



¿Cómo uso la aplicación móvil?

Guía rápida

Pantalla de CONTROL

Desde aquí puedes controlar la activación y desactivación de tu alarma.


Cada color representa un estado: el color verde significa que tu alarma esta desactivada, el color rojo que tu alarma está activada y el amarillo que esta activada pero puedes moverte dentro de tu hogar sin problemas.

Presiona para activar la alarma cuando no hay nadie en la casa

Presiona para activar la alarma cuando te encuentras en la casa



■ A partir de la version 1.7.0 de panel y la versión 2.5.0 de comunicador se visualizará de la siguiente manera.

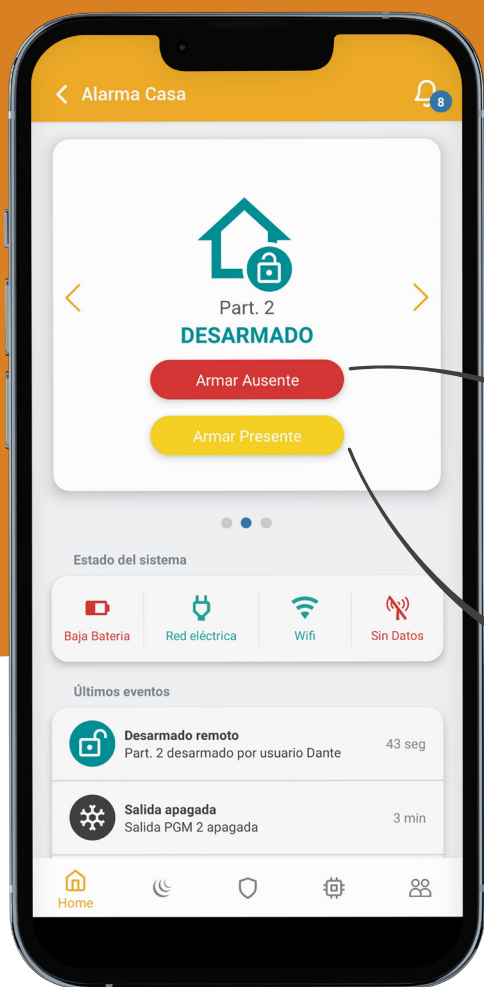

“En alarma”

La siguiente pantalla, indica cuando una alarma se ha disparado.

“Hay zonas abiertas”


La siguiente pantalla indica que existen zonas abiertas, por ejemplo, una ventana o puerta, en consecuencia no permite activar tu alarma. Para hacerlo, puedes elegir la opción **inhibir zona** en la pantalla de zonas.

La aplicación enviará notificaciones push a todos los teléfonos que integran el sistema de alarma.

Es posible además recibir las notificaciones en un **Smart Watch**



Pantalla de ESTADO DEL SISTEMA

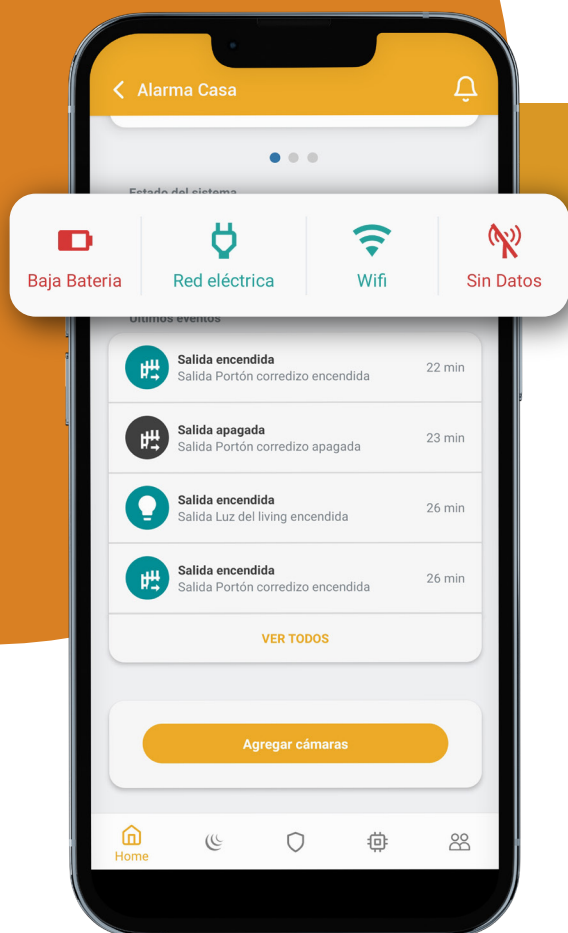

Garnet Control Pro brinda una rápida visualización de la información relevante con estados en tiempo real.

La aplicación permite ver desde un “home”:

- Estado de batería.
- Red Eléctrica.
- Estado de Red WiFi.
- Estado de conexión de datos.

Pantalla de ÚLTIMOS EVENTOS

Desde esta pantalla puedes ver todo el listado de los diferentes eventos de la alarma. Todos estos eventos se enviarán en tiempo real en forma de notificación, pero también pueden visualizarse en la siguiente pantalla en forma de historial.

Últimos 4 eventos con información de video verificación en caso de alarma y minutos transcurridos desde la generación del suceso.


Acceso directo a los últimos **100 eventos con fecha y hora.**



Integración de CÁMARAS

Con Garnet Control Pro es posible enlazar apps de cámaras ya instaladas


Presiona para
agregar cámaras

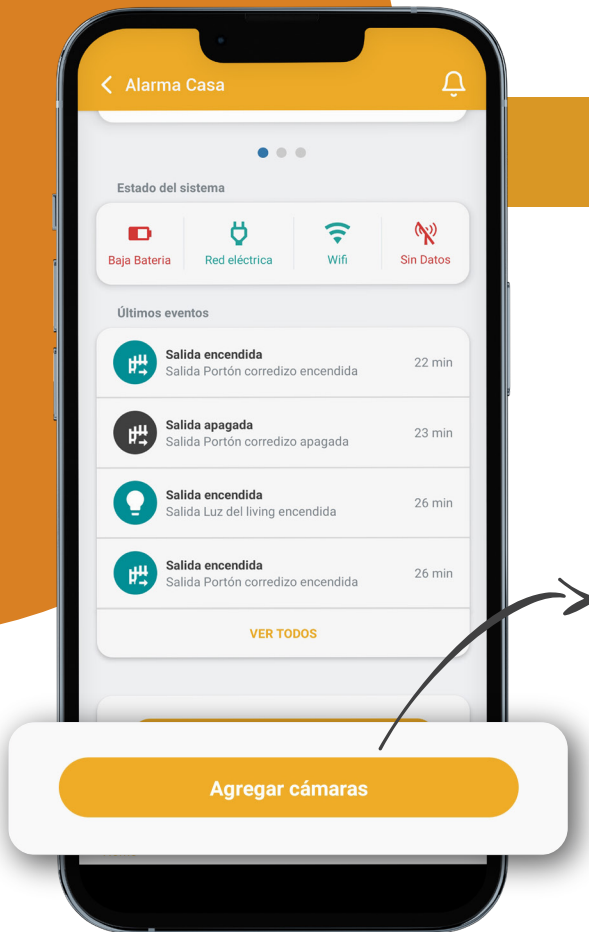

Enlazar APP DE CÁMARAS

Garnet Contro PRO permite un acceso directo a aplicaciones de terceros.



Selecciona la app de sistema de video a utilizar y enlace sus cámaras.

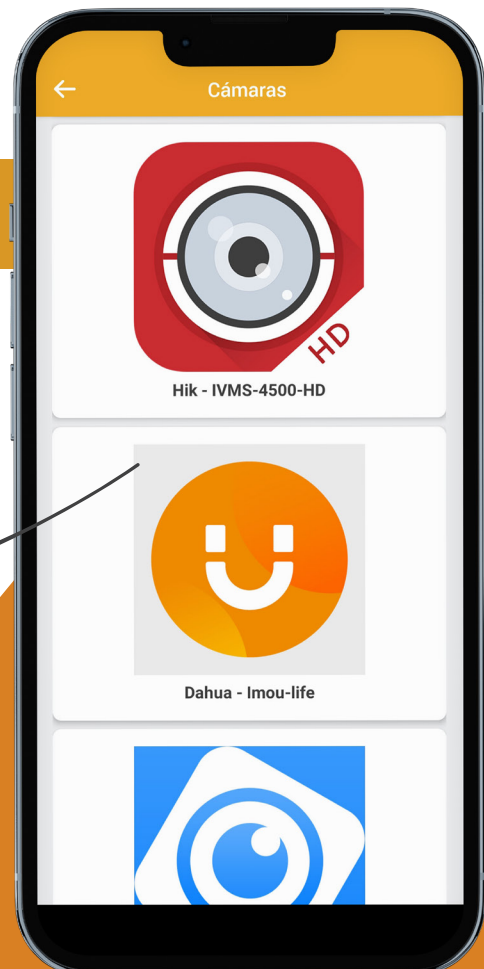

Evento de ALARMA

Desde esta pantalla puedes ver cuando una **zona de la alarma se dispara**.

La aplicación **Garnet Control Pro** enviará una notificación instantánea a todos los teléfonos de la comunidad.

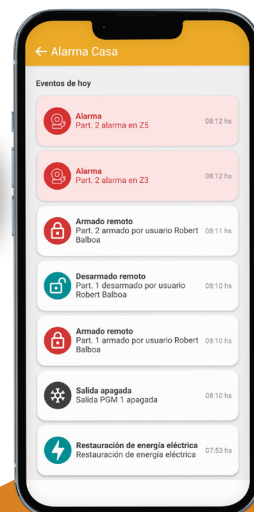


Pantalla de ZONAS

Desde aquí puedes controlar las diferentes zonas. Cada zona corresponde a un sensor ya sea de movimiento, magnético para puertas y ventanas, de humo o rotura de vidrios.

Puedes personalizar cada zona con un ícono y un nombre que la represente

Puedes anular zonas cuando sea necesario presionando **Inhibir**. Las inhibiciones de zonas se restablecen una vez que el panel haya sido desactivado.


Los íconos tendrán diferente color según el estado:
Blanco: Zona cerrada.
Amarillo: Zona abierta.
Verde: Zona Inhibida.
Rojo: Zona en alarma.

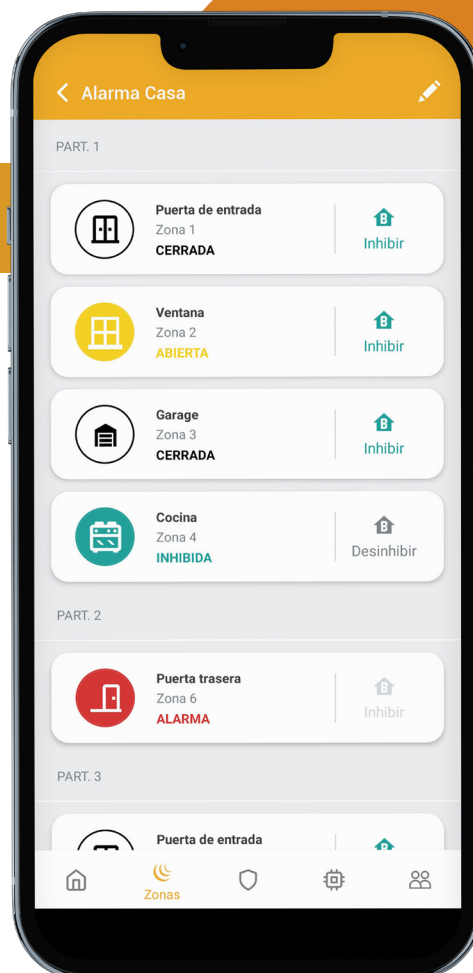

Pantalla de aviso DE LLEGADA


Desde esta pantalla puedes iniciar una **cuenta regresiva** que permite determinar un tiempo límite para ingresar a un lugar seguro. Si no es presionado el botón “**LLEGUÉ**” se generará un evento de pánico.

Presiona el botón que corresponde al tiempo en que llegarás a tu hogar

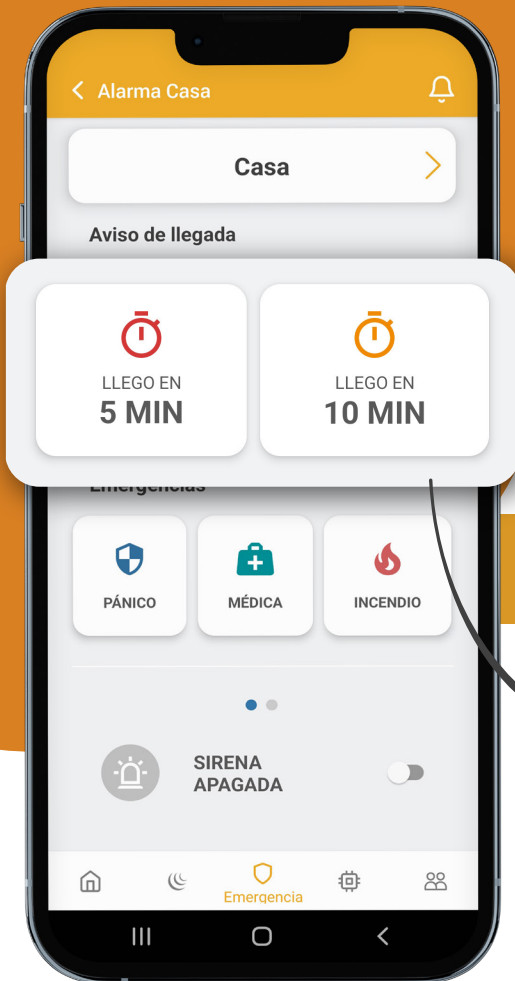


YA
LLEGUÉ

Presiona el botón verde si llegaste a tu hogar


POSPONER
5 MIN

Presiona el botón gris si todavía no llegaste

Pantalla de EMERGENCIAS

Desde esta pantalla puedes generar rápidamente un aviso específico para que los destinatarios de eventos sean notificados de que ha ocurrido una emergencia.


PÁNICO

Presiona para generar una emergencia de pánico


MÉDICA

Presiona para generar una emergencia médica


INCENDIO



Presiona para generar un aviso por incendio



Evento de GEOLOCALIZACIÓN

Mientras el usuario se encuentra fuera de casa, podrá **pulsar cualquiera de las tres emergencias y generar un evento con geolocalización**, de esta manera el grupo familiar o la estación de monitoreo sabrá rápidamente donde está ocurriendo la emergencia mostrando el punto geolocalizado en la **aplicación de mapas del teléfono**.

Acceso directo a la geolocalización.

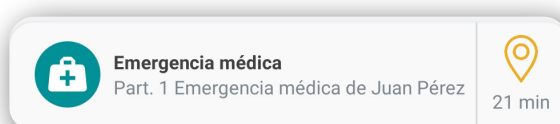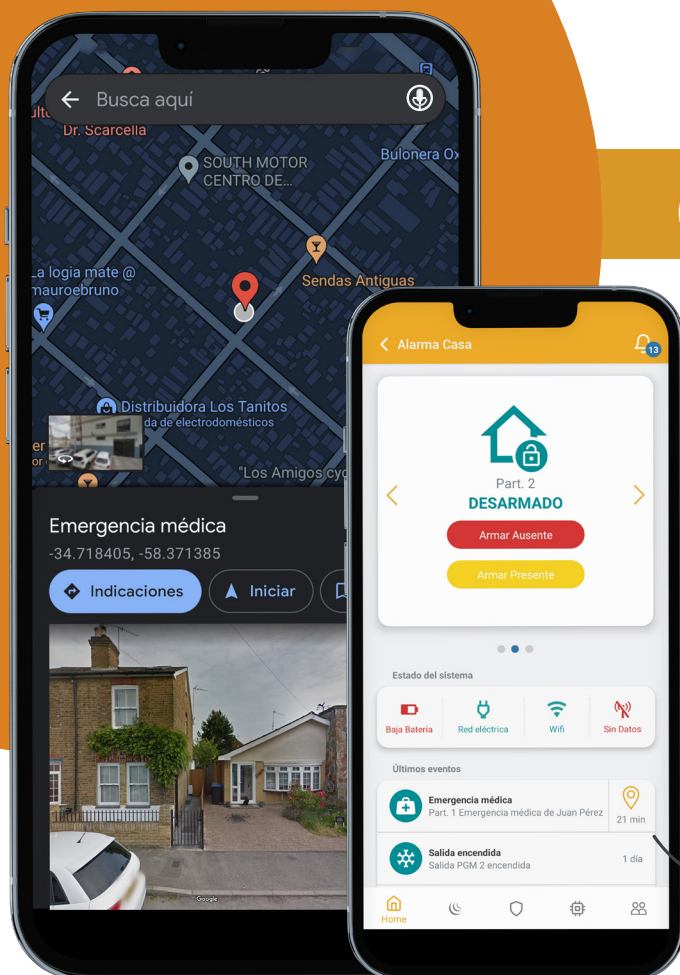

Pantalla de SIRENA

Desde aquí puedes encender o apagar la sirena de la alarma.

El disparo de sirena **sólo es disuasivo**, con lo cual no genera ningún reporte de aviso al centro de monitoreo.




Pantalla de salidas INTELIGENTES

Desde esta pantalla puedes controlar en forma manual el encendido y apagado de dispositivos que estén conectados a las salidas **Salidas Inteligentes (PGM)**. Por ejemplo encender o apagar luces, abrir o cerrar portones automáticos, el riego del jardín, electrodomésticos entre otras cosas.

Enciende o apaga la salida inteligente.

Activa mediante un tiempo la salida inteligente

Puedes editar cada salida inteligente eligiendo un ícono y un nombre para representarla.

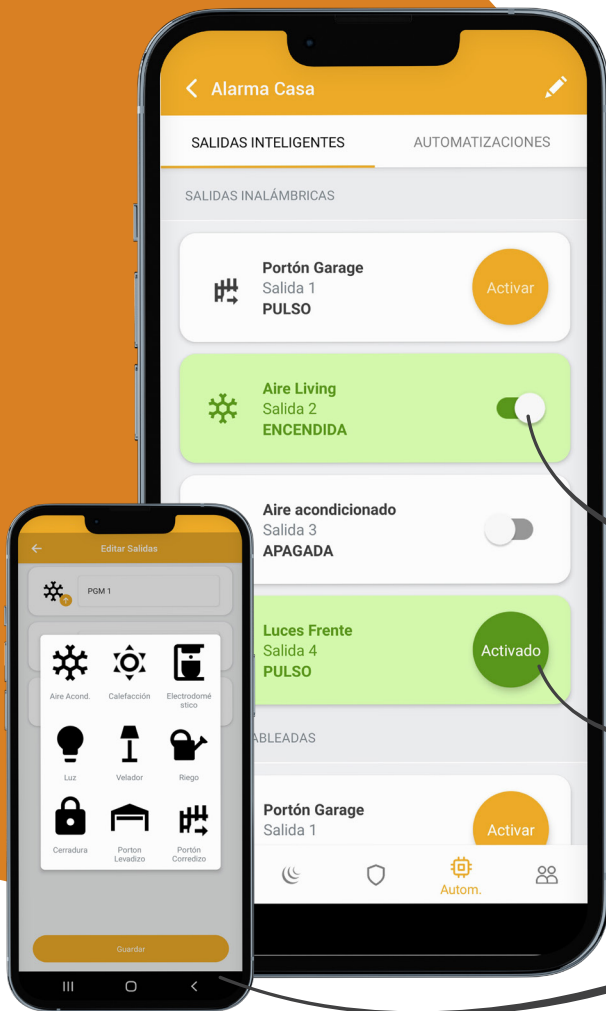

Pantalla de AUTOMATIZACIÓN

Desde aquí puedes programar todas las salidas inteligentes que tienes en tu hogar para que se enciendan o se apaguen según día y hora.

Presionar el botón **+** para agregar una automatización

Definir un nombre para la automatización

Elegir la acción a realizar y la salida inteligente.

Elegir el día y la hora en la que se quiere activar la automatización.

Deslizar el botón para activar



Pantalla de COMUNIDAD

Desde esta pantalla puedes personalizar tu propia comunidad eligiendo con quién interactuar.


Comparte con otras personas funciones del panel de alarma.

Puedes agregar hasta 20 usuarios principales con control total y 200 usuarios secundarios con atributos programables.

Presiona el botón **+** para agregar un nuevo usuario

Los usuarios **Principales**, reciben los eventos de tu alarma, pero pueden además controlarlo como lo haces tú.


Si quieres invitar a un nuevo usuario con menos permisos selecciona la pestaña **Secundarios**.

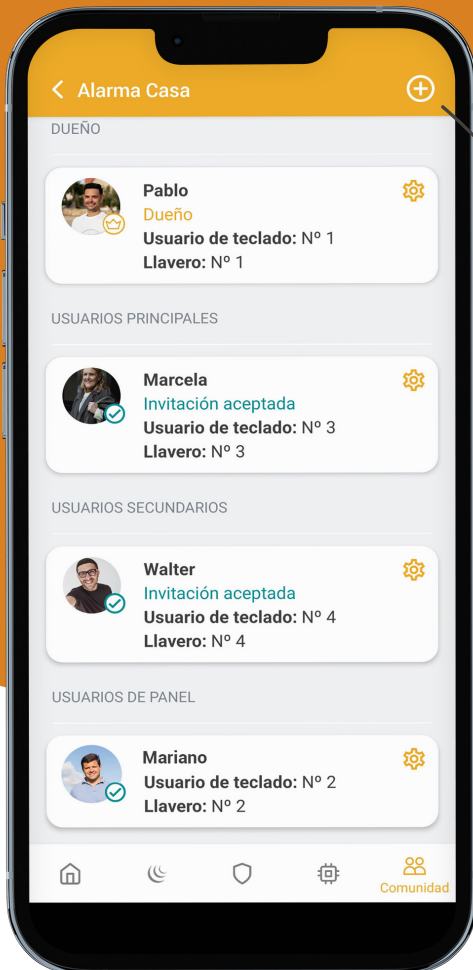

Usuario de Panel, asigna una identificación a tus usuarios de teclado y/o llaveros dentro de la aplicación.



Usuario de la comunidad: Asigna un número de usuario de teclado y/o llavero a un usuario existente dentro de la comunidad

Puedes editar los datos de los usuarios cuantas veces quieras como así también eliminarlos.

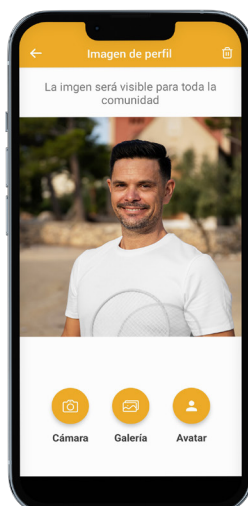


Luego completas los datos solicitados del usuario y elige un **avatar o imagen** que lo represente.

Esta imagen se visualizará en la **lista de eventos**

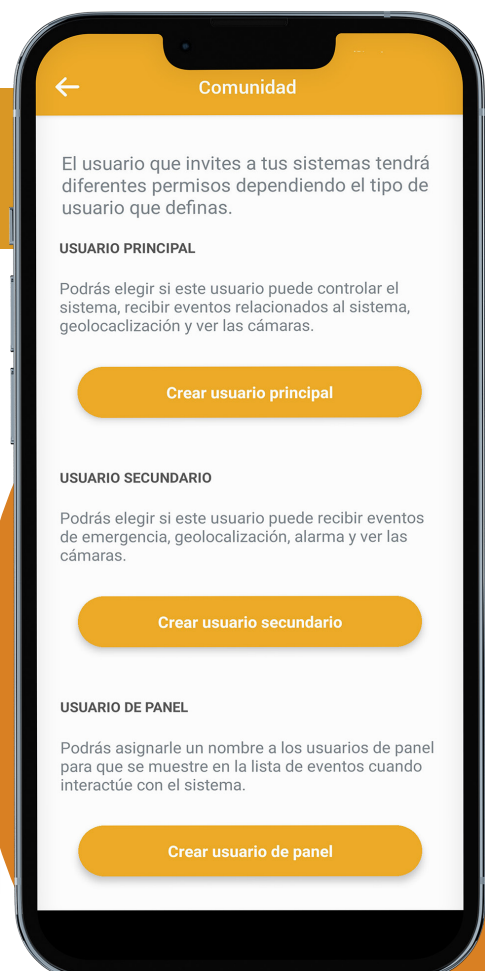

Medidas de SEGURIDAD


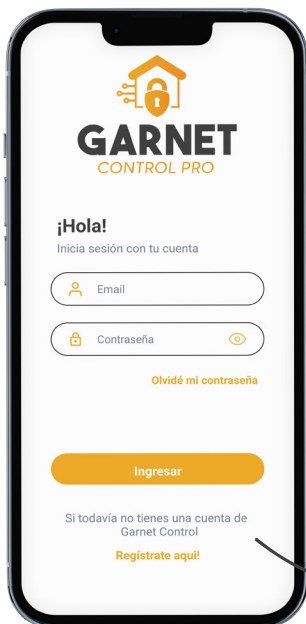


¿Cómo ingreso a mi cuenta si he desinstalado por error la app o tengo un nuevo dispositivo móvil?

Es muy sencillo, una vez que se descargue la app nuevamente tiene la opción de **ingresar con su e-mail y contraseña creada anteriormente**.

¿Qué sucede si pierdo el celular o me lo roban?

Desde cualquier navegador web se podrá ingresar a **web.garnetcontrol.app** e ingresar con su usuario y contraseña. Una vez que la sesión esta iniciada, desde la sección **"mi cuenta"** podrá cerrar la sesión iniciada en su teléfono extraviado.

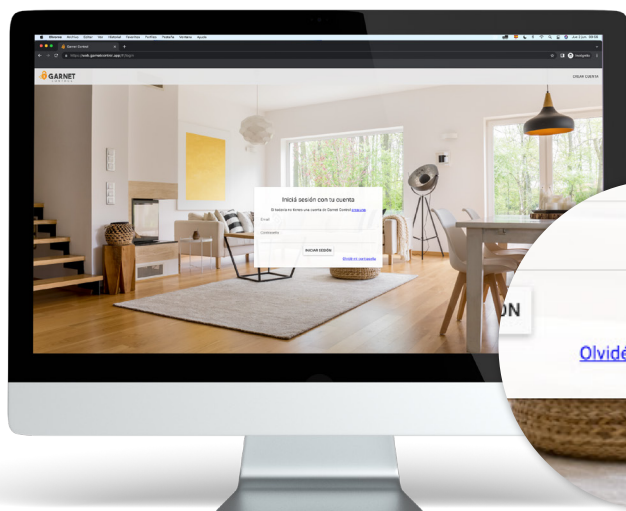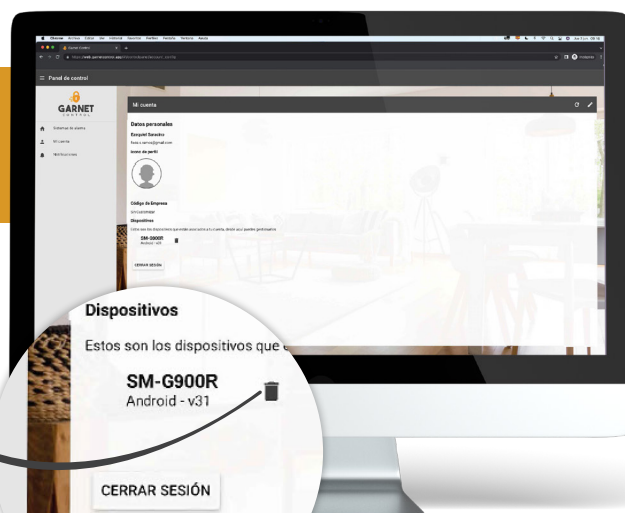

Otro método posible es ingresar a la web de login **web.garnetcontrol.app** y presionar el botón **"olvide contraseña"** podrá cambiarla y así se cerrará la sesión abierta en su dispositivo móvil.

Seguridad y Compatibilidades



Las comunicaciones que **Garnet Control Pro** están respaldadas por los más modernos y confiables estándares de seguridad informática que involucran una infraestructura de clave pública y criptografía de última generación.

Para **Paneles Garnet** a partir de la versión 3.3 o superior habilitará todas las funciones descriptas anteriormente. Si Garnet Control Pro es usado en **Paneles DSC (Power Series)** solo funcionará:

- Control de particiones en armado presente y ausente.
- Estado de zonas e inhibición de las mismas.

